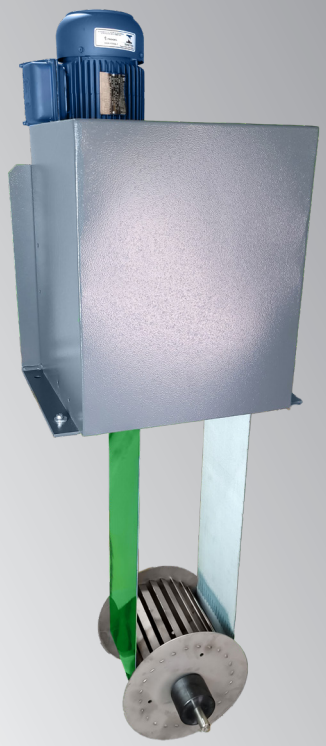

TeeWaa OIL SKIMMER
TWS-4000

Datos Técnicos

Capacidad de eliminacion
Cinta 200mm raspador doble- 150 litros por hora
Suministro Eléctrico
Tension:220/380/440v tres fases 50/60Hz
Potencia: 1/2cv
Rotacion: 21rpm
Dimensones del cuerpo
1000mm Altura
450mm Ancho
460mm Profundidad
Peso
75 Quilogramas
Construcción
-Cuerpo en Acero com pintura Epoxi
-Raspador doble
-Polea en acero inoxidable
Longitud máxima de la cinta
1000mm hasta 6000mm
Tipo de la cinta
cinta simple PVC con malla 200mm
Garantía
180 días contra defectos de fabricacion

FUNCIÓN DEL SEPARADOR DE ACEITE TWS-4000

El TWS-4000 es diseñado para atender tanques grandes, que necesitan un mayor caudal para remover el aceite y tienen grandes áreas y/o profundidades.
El mismo dispone de motor de tres fases de doble raspado con opción de 3 voltajes.
El equipo tiene la función de remover sustancias aceitosas, que están en el agua y también muchas veces en emulsión con el agua. Al separar el aceite del agua, incluso es posible vender lubricantes contaminados a empresas de recolección y re-refinación.

INSTALACIÓN

El Oil Skimmer TWS-4000 necesita una base nivelada, fijada con 4 tornillos, una fuente de alimentación trifásica de 220, 380 o 440 voltios y una adecuada puesta a tierra. Además de una cobertura adecuada si se instala a la intemperie.

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

El TWS-4000 tiene la función ambiental de eliminar el aceite por separado del Agua para reutilización o nuevo tratamiento y aceite para re-refinación.

TIPOS DE MATERIALES QUE SERÁN REMOVIDOS DEL AGUA
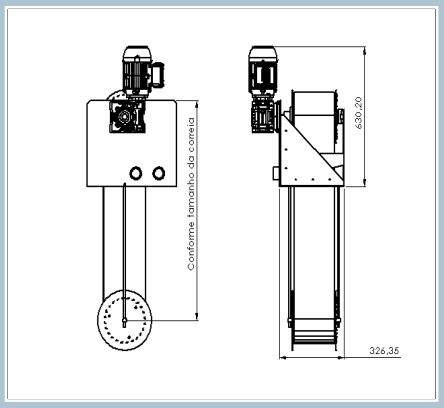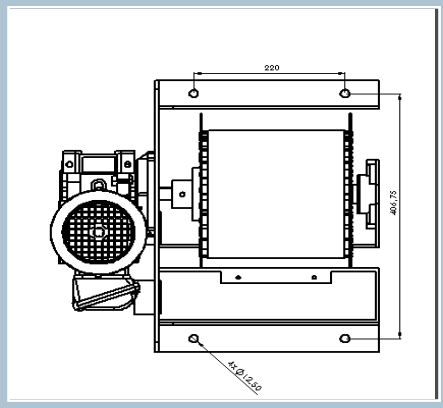
Aceites ligeros, aceites pesados, grasas, combustibles, grasas, partículas que se impregnan con el aceite